





ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ БАННЫХ ПЕЧЕЙ «СИБИРЬ»



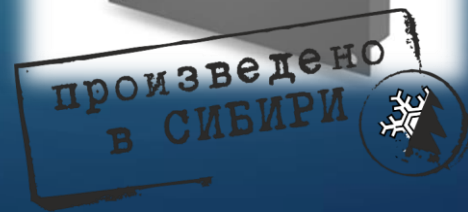

ОПИСАНИЕ

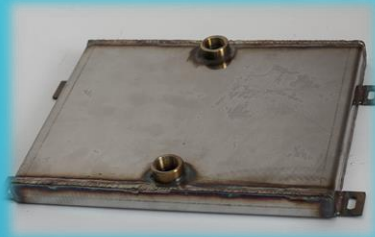

Фирменный теплообменник для банных печей «Сибирь» устанавливается между внешней стенкой-конвектором и топкой печи.

Некоторые модели банных печей «Сибирь» оснащены съемным кожухом, благодаря чему **теплообменник** можно докупить и установить в качестве **дополнительной опции**.

Его можно установить на обе стороны печи.


Рассчитан на бак объемом 50 – 100 литров

Изготовлен из прочной и долговечной нержавеющей стали – AISI 430 толщиной 2 мм с дополнительной проверкой на герметичность.

Резьба для подключения – наружная «G3/4»

Объем подключаемого бака – от 50 до 100 литров

Время нагрева воды до 95° – около 30 минут

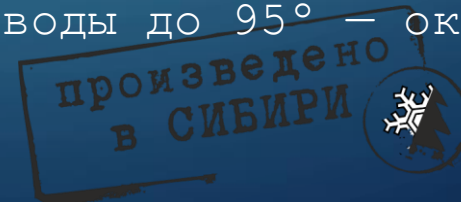



ДЛЯ КАКИХ ПЕЧЕЙ ПОДХОДИТ ?

«Сибирь» под
навесной бак



«Катунь»




произведено
в СИБИРИ



«Кубань»




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

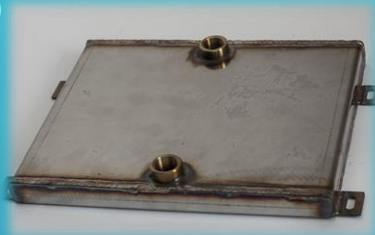

Показатель	Значение
1. Емкость, л.....	2,8
2. Масса, кг	3,5
3. Габариты (ГхШхВ), мм...	50х400х270
4.Материал.....	Нержавеющая сталь, AISI 430
5. Толщина металла, мм...	2
6.Резьба для подключения	G 3/4



СХЕМА УСТРОЙСТВА

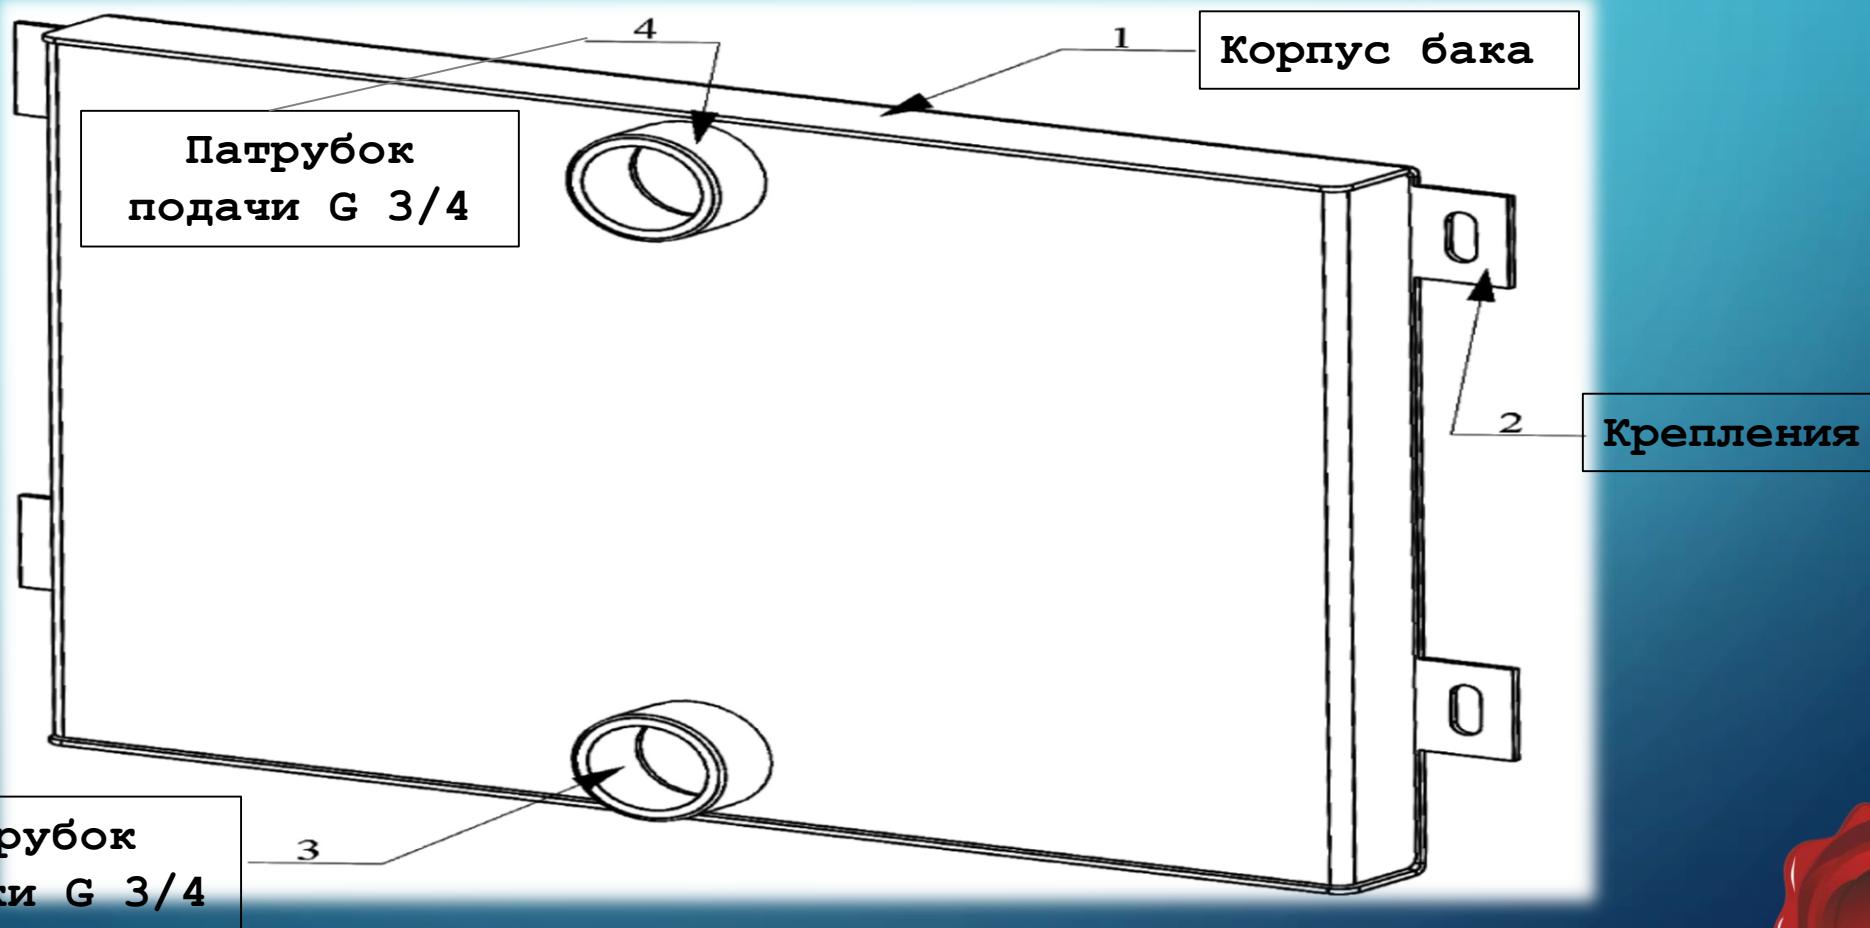

КАК УСТАНАВЛИВАТЬ?



1

Снять внешнюю
облицовку печи

2

Убрать заглушки из
технологических
отверстий

3

Установить
теплообменник на
печь

4

Поставить внешнюю
облицовку обратно
на корпус печи

